



公司名称:太仓君灏智能科技有限公司
公司地址:苏州市太仓市娄东街道山河路8号4-6幢
公司电话:0512-53585001 0512-53585002
公司邮箱:OFFICE@TCJHZN.COM
公司网址:WWW.TCJHZN.COM

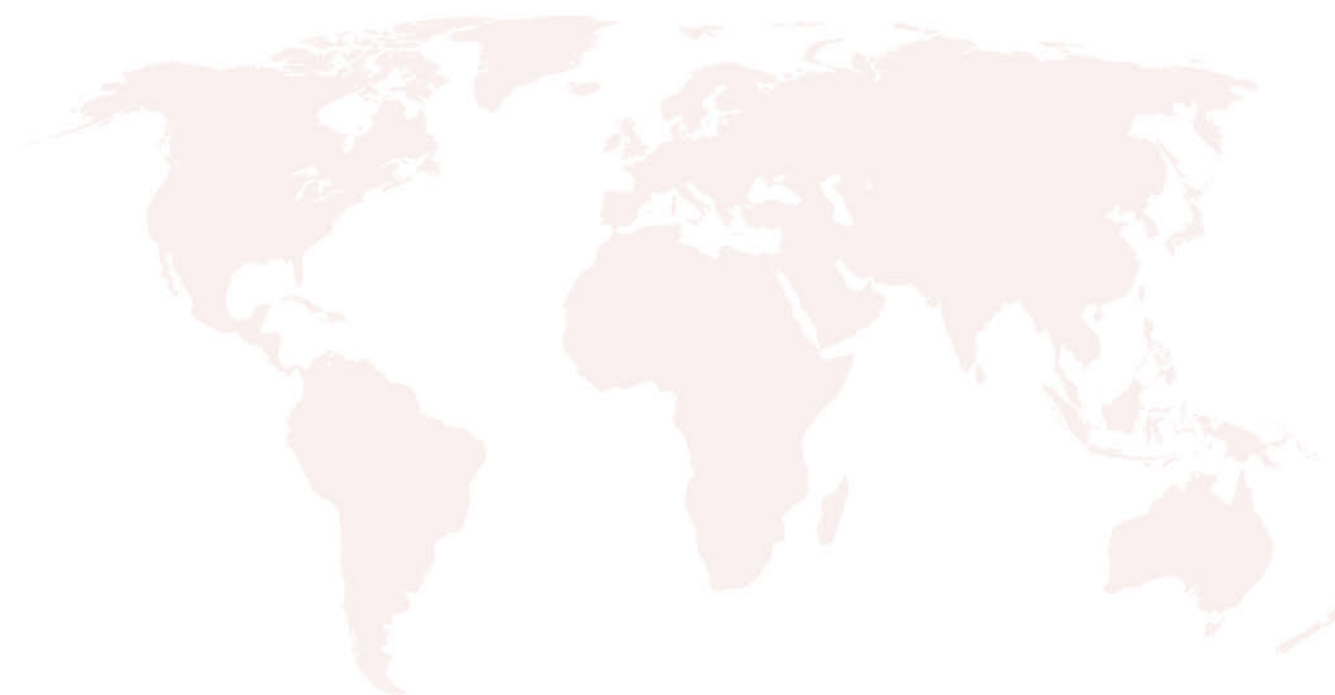

TAICANG JUNHAO
太仓君灏智能科技有限公司

产品样册
PRODUCT SAMPLE BOOK

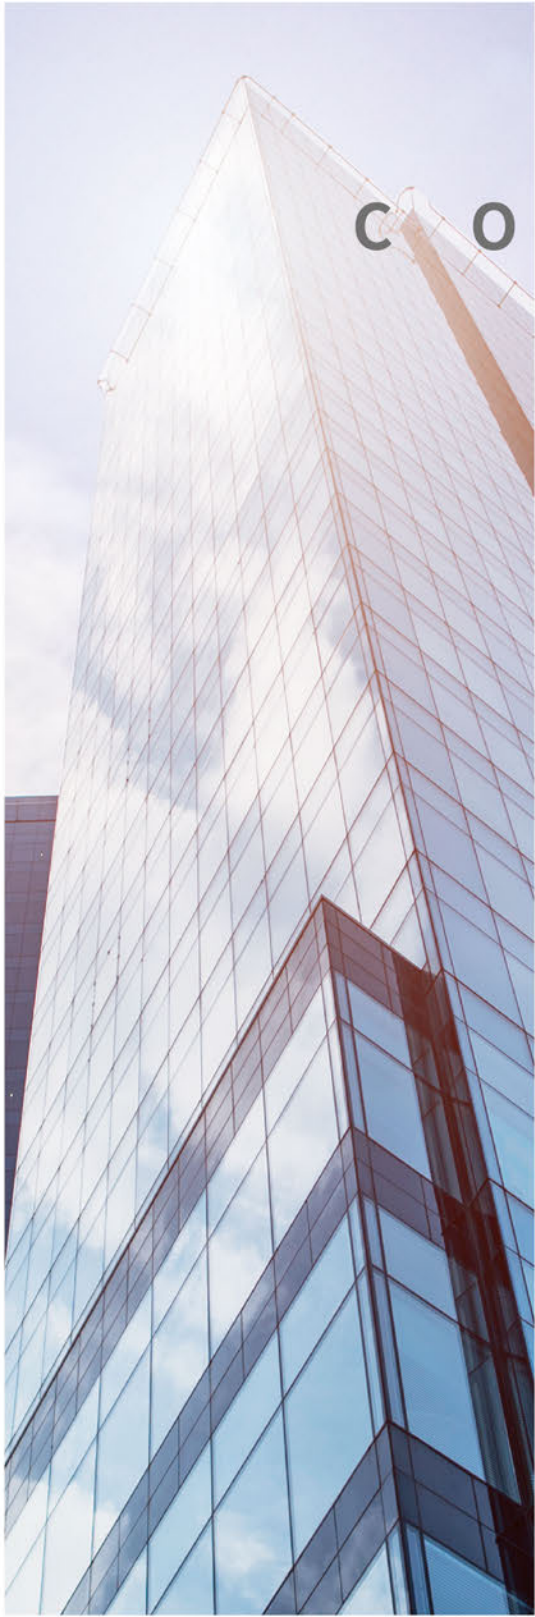

C O N T E N T S

目录

公司简介	01
平台固定式皮带伸缩输送机	05
脚架固定式皮带伸缩输送机	06
平台升降式皮带伸缩输送机	07
脚架升降式皮带伸缩输送机	08
带驼峰平台固定式皮带伸缩输送机	09
带爬坡平台固定式皮带伸缩输送机	11
带爬坡平台升降式皮带伸缩输送机	12
移动式皮带伸缩输送机	13
移动升降式皮带伸缩输送机	14
带爬坡移动升降式皮带伸缩输送机	15
带狂扫式皮带伸缩输送机	16
伸缩机特写	18
现场案例	20
工艺展示	22
合作伙伴	23

太仓君灏智能科技有限公司是由顺天自动化伸缩机部门独立出来为客户提供更方便更快捷的服务。从事流水线设计制造已有十几年时间,具有丰富的设计、生产和现场管理经验,是一家集系统开发、机械研发、生产制造、安装、维护于一体的设备供应商和集成商。主要涉及快递物流输送设备,自动分拣设备,动态称重设备,工厂自动化设备。顺天自动化自2003年成立至今业务涵盖国内主流的各大物流公司及海外一些物流公司。顺天自动化以诚信严谨,互惠互利,质量为本的发展方针赢得广大客户的信赖支持。

2021年太仓顺天自动化设备有限公司投入大量资金成立太仓君灏智能科技有限公司,是一家服务全球的货物装卸设备与物料输送设备的制造企业。公司拥有自主知识产权和生产基地,

一家集系统开发、机械研发、生产制造、安装、维护于一体的设备供应商和集成商

积累了雄厚的技术力量。旗下核心产品伸缩皮带输送机、平面输送机、抽屉机、智能分拣设备、动态称重设备等。本公司设备适用于快递物流、港口、码头、车站、仓库、电商、机场、食品、烟草、油桶等行业,完成货物的输送、称重、分拣、装卸等工作。极大地提高工作效率,降低劳动强度,减少货物的损伤率。我们提供快捷细致的服务,配备了专业的销售团队针对客户的不同需求,协助客户正确选型,以充分简化客户的选择过程,并确保所选产品经济与实用。公司拥有强大的售后服务团队和安装团队,确保客户在安装使用过程中所遇到的任何问题,都会在最短的时间内得到回应和解决。

我公司愿以优异的品质,周到的服务,真诚期待和您的合作。



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

太仓君灏智能科技有限公司皮带伸缩机，安全高效的装车与卸车。它最大的好处是符合人体工程学的操作条件，通过一个操作杆或操作按钮，即可实现伸缩机到达操作者需要的任何位置，通过任意的伸缩运动，完成货物的轻松高效装卸。整个伸出或缩回的动作，是通过电动快速响应反馈于操作者，用户可以根据车厢长度选择我们的产品型号，也可以和我们的销售团队联系，得到我们合理的建议。

产品特点

PRODUCT FEATURES

- 1

轻松作业：减免人工往返搬运，减轻劳动强度。
- 2

高效作业：以标准装车速度30米/分计算，纸箱(800*600mm)每小时理论最大装货量为2250件。
- 3

标准作业：装货、仓储现场标准流程作业，有条不紊，有效避免了现场凌乱不堪，满地作业的现象。
- 4

节省人工：装货人工数量可减少到原来的1/3以上。
- 5

安全作业：将装货过程中事故发生率降至最低，甚至为零发生率。
- 6

提升企业形象：标准自动化设备流水作业，符合现代企业要求。



设备说明及配置

EQUIPMENT DESCRIPTION AND CONFIGURATION

设备说明

序号	类别	说明
1	皮带驱动方式	电机或者电动滚筒驱动
2	伸缩方式	电动
3	输送方向	正反双向输送
4	输送速度 V1(m/min)	20-45(可变频调速)
5	伸缩速度 V2(m/min)	4-7(可变频调速)
6	额定承载 (kg/m)	60
7	电源	三相/380V
8	皮带接口	钢扣链接
9	机身板	BS700MC高锰钢板
10	表面处理	喷塑

- 1

伸缩装车机是一种新型的、专业的装卸车设备。
- 2

伸缩装车机可以在长度方向上自由伸缩，根据装车的需求，调节按钮，自动控制伸缩装车在车内的长度，减免了人工往返搬运物料的距离，缩短装卸货的时间。
- 3

使用伸缩装车机，降低货品的损伤、损坏率，保证产品出入库的安全性。
- 4


适合的货物类型：纸箱、编织袋、包裹、行李 轮胎、塑料盒/桶等。

设备标准配置

序号	名称	规格型号	品牌
1	输送带	伸缩机专用耐切割带	希贝克/艾玛拉
2	皮带电机/电动滚筒	1.5KW-5.5KW	SEW/斯帕克斯
3	伸缩电机	0.4KW-1.5KW	SEW/CPG
4	伸缩链条	10A滚子链条	征和/桂盟
5	轴承	深沟球轴承	HRB
6	轴承座	UCFC209/UCF207	TR
7	导轮	Ø110/Ø80	江苏万达特种轴承
8	主动滚筒	Ø165-Ø216	顺天
9	张紧滚筒	Ø83无缝管车制	顺天
10	皮带变频器	1.5KW-5.5KW	台达
11	伸缩变频器	0.75KW-1.5KW	台达
12	PLC	可编程控制器	西门子
13	按钮	启动按钮、箭头按钮、急停按钮	施耐德/正泰
14	行程开关	D4V-8108SZ-N	施耐德/正泰
15	拖链	重型工程拖链	瑞奥
16	LED灯	6W	国产
17	液压缸	Ø63缸径-Ø80缸径	军宏
18	液压单元	1.5KW-2.2KW	布赫

● 仅供参考 以实际报价为准

01 平台固定式皮带伸缩输送机

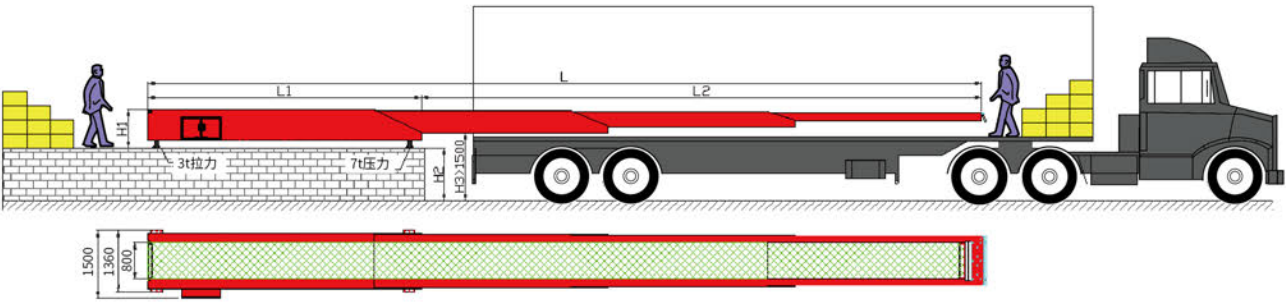

型号示例


S8	A4	6.0/12.3	800	CG	PG	00
产品编号	节数	规格(6米伸12.3米)	带度	传动滚筒	平台固定式	标准式
Product number	Node number	Specification (6 M 12.3M)	Belt width	Transmission drum	Fixed type	Standard form

平台固定式皮带伸缩输送机规格表

单位:mm

类型	型号	节数	L1	L2	L	H1(min)	(带宽)BW
传动滚筒式	S8-A2-6.0/4.9-800-CG-PG-00	两节式	6000	4900	10900	600	800
电动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-DG-PG-00	三节式	5000	7000	12000	600	800
传动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-CG-PG-00	三节式	5000	7000	12000	700	800
电动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-DG-PG-00	三节式	6000	8600	14600	600	800
传动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-CG-PG-00	三节式	6000	8600	14600	700	800
电动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-DG-PG-00	四节式	6000	12300	18300	750	800
传动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-CG-PG-00	四节式	6000	12300	18300	800	800
电动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-DG-PG-00	四节式	7000	15000	22000	750	800
传动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-CG-PG-00	四节式	7000	15000	22000	800	800
电动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-DG-PG-00	四节式	7500	16000	23500	750	800
传动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-CG-PG-00	四节式	7500	16000	23500	800	800
传动滚筒式	S8-A5-6.0/16.0-800-CG-PG-00	五节式	6000	16000	22000	900	800

02 脚架固定式皮带伸缩输送机

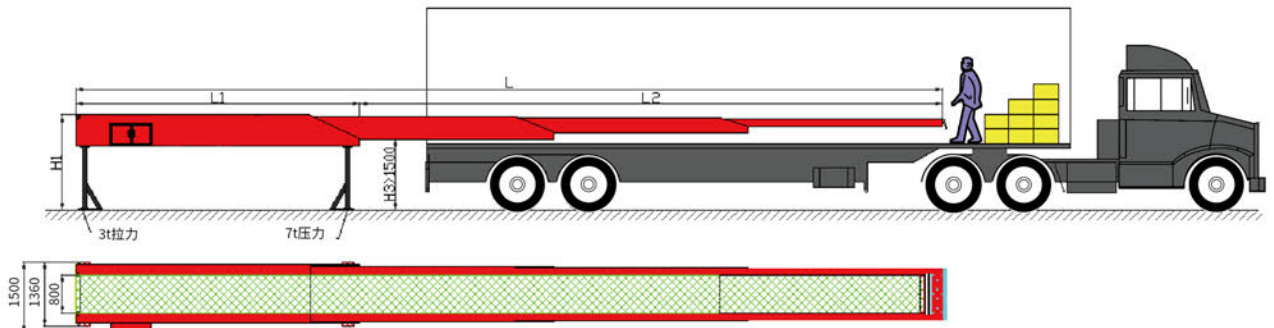

型号示例


S8	A4	6.0/12.3	800	CG	JG	00
产品编号	节数	规格(6米伸12.3米)	带度	传动滚筒	脚架固定式	标准式
Product number	Node number	Specification (6 M 12.3M)	Belt width	Transmission drum	Fixed type	Standard form

脚架固定式皮带伸缩输送机规格表

单位:mm

类型	型号	节数	L1	L2	L	H1(min)	(带宽)BW
传动滚筒式	S8-A2-6.0/4.9-800-CG-JG-00	两节式	6000	4900	10900	1700	800
电动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-DG-JG-00	三节式	5000	7000	12000	1850	800
传动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-CG-JG-00	三节式	5000	7000	12000	1850	800
电动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-DG-JG-00	三节式	6000	8600	14600	1850	800
传动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-CG-JG-00	三节式	6000	8600	14600	1850	800
电动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-DG-JG-00	四节式	6000	12300	18300	2000	800
传动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-CG-JG-00	四节式	6000	12300	18300	2000	800
电动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-DG-JG-00	四节式	7000	15000	22000	2000	800
传动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-CG-JG-00	四节式	7000	15000	22000	2000	800
电动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-DG-JG-00	四节式	7500	16000	23500	2000	800
传动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-CG-JG-00	四节式	7500	16000	23500	2000	800
传动滚筒式	S8-A5-6.0/16.0-800-CG-JG-00	五节式	6000	16000	22000	2150	800

03 平台升降式皮带伸缩输送机

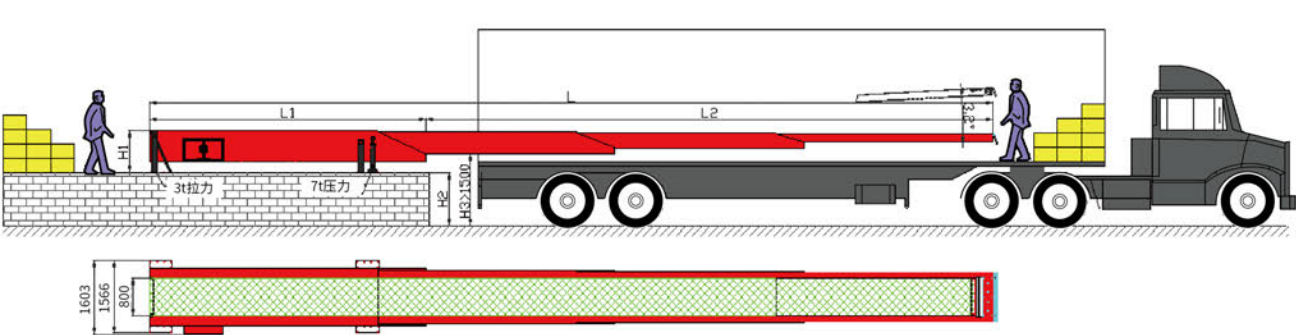

型号示例


S8	A4	6.0/12.3	800	CG	PS	00
产品编号	节数	规格(6米伸12.3米)	带度	传动滚筒	平台升降式	标准式
Product number	Node number	Specification (6 M 12.3M)	Belt width	Transmission drum	Elevation type	Standard form

平台升降式皮带伸缩输送机规格表

单位:mm

类型	型号	节数	L1	L2	L	H1(min)	(带宽)BW
传动滚筒式	S8-A2-6.0/4.9-800-CG-PS-00	两节式	6000	4900	10900	700	800
电动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-DG-PS-00	三节式	5000	7000	12000	700	800
传动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-CG-PS-00	三节式	5000	7000	12000	700	800
电动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-DG-PS-00	三节式	6000	8600	14600	700	800
传动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-CG-PS-00	三节式	6000	8600	14600	700	800
电动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-DG-PS-00	四节式	6000	12300	18300	750	800
传动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-CG-PS-00	四节式	6000	12300	18300	800	800
电动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-DG-PS-00	四节式	7000	15000	22000	750	800
传动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-CG-PS-00	四节式	7000	15000	22000	800	800
电动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-DG-PS-00	四节式	7500	16000	23500	750	800
传动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-CG-PS-00	四节式	7500	16000	23500	800	800
传动滚筒式	S8-A5-6.0/16.0-800-CG-PS-00	五节式	6000	16000	22000	900	800

04 脚架升降式皮带伸缩输送机

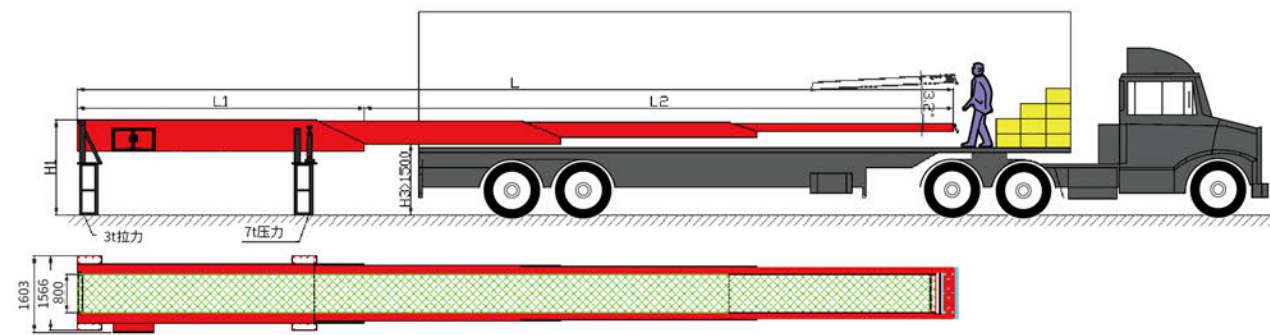

型号示例


S8	A4	6.0/12.3	800	CG	JS	00
产品编号	节数	规格(6米伸12.3米)	带度	传动滚筒	脚架升降式	标准式
Product number	Node number	Specification (6 M 12.3M)	Belt width	Transmission drum	Elevation type	Standard form

脚架升降式皮带伸缩输送机规格表

单位:mm

类型	型号	节数	L1	L2	L	H1(min)	(带宽)BW
传动滚筒式	S8-A2-6.0/4.9-800-CG-JS-00	两节式	6000	4900	10900	1700	800
电动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-DG-JS-00	三节式	5000	7000	12000	1850	800
传动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-CG-JS-00	三节式	5000	7000	12000	1850	800
电动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-DG-JS-00	三节式	6000	8600	14600	1850	800
传动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-CG-JS-00	三节式	6000	8600	14600	1850	800
电动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-DG-JS-00	四节式	6000	12300	18300	2000	800
传动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-CG-JS-00	四节式	6000	12300	18300	2000	800
电动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-DG-JS-00	四节式	7000	15000	22000	2000	800
传动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-CG-JS-00	四节式	7000	15000	22000	2000	800
电动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-DG-JS-00	四节式	7500	16000	23500	2000	800
传动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-CG-JS-00	四节式	7500	16000	23500	2000	800
传动滚筒式	S8-A5-6.0/16.0-800-CG-JS-00	五节式	6000	16000	22000	2150	800

05 带驼峰平台固定式皮带伸缩输送机

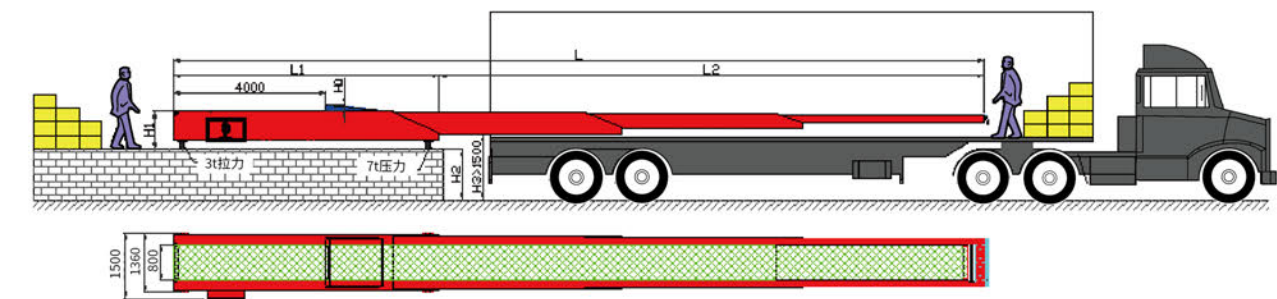

型号示例


S8	A4	6.0/12.3	800	CG	TF	PG	00
产品编号	节数	规格 (6米伸12.3米)	带度	传动滚筒	驼峰	平台固定式	标准式
Product number	Node number	Specification (6 M 12.3M)	Belt width	Transmission drum	Hump	Fixed type	Standard form

带驼峰平台固定式皮带伸缩输送机规格表


单位:mm

类型	型号	节数	L1	L2	L	驼峰高度H0	H1(min)	(带宽)BW
电动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-DG-TF-PG-00	三节式	5000	7000	12000	150/165	600	800
传动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-CG-TF-PG-00	三节式	5000	7000	12000	150/165	700	800
电动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-DG-TF-PG-00	三节式	6000	8600	14600	150/165	600	800
传动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-CG-TF-PG-00	三节式	6000	8600	14600	150/165	700	800
电动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-DG-TF-PG-00	四节式	6000	12300	18300	150/165	750	800
传动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-CG-TF-PG-00	四节式	6000	12300	18300	150/165	800	800
电动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-DG-TF-PG-00	四节式	7000	15000	22000	150/165	750	800
传动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-CG-TF-PG-00	四节式	7000	15000	22000	150/165	800	800
电动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-DG-TF-PG-00	四节式	7500	16000	23500	150/165	750	800
传动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-CG-TF-PG-00	四节式	7500	16000	23500	150/165	800	800
传动滚筒式	S8-A5-6.0/16.0-800-CG-TF-PG-00	五节式	6000	16000	22000	150/165	900	800

驼峰段特写

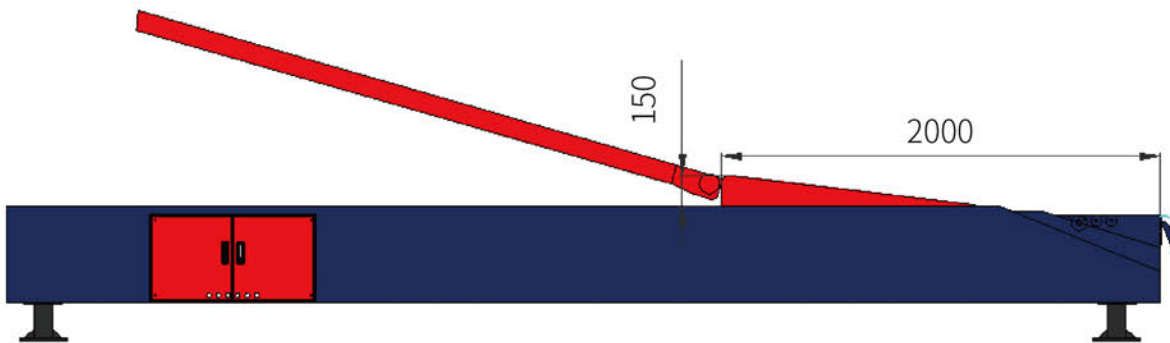

06 带爬坡平台固定式皮带伸缩输送机

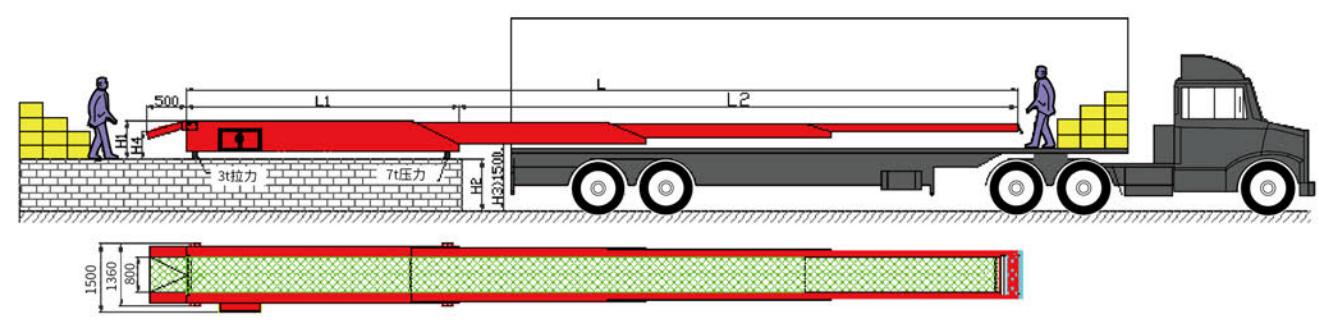


型号示例

S8	A4	6.0/12.3	800	CG	PP	PG	00
产品编号	节数	规格(6米伸12.3米)	带度	传动滚筒	爬坡	平台固定式	标准式
Product number	Node number	Specification (6 M 12 .3M)	Belt width	Transmission drum	Climbing	Fixed type	Standard form

带爬坡平台固定式皮带伸缩输送机规格表 单位:mm

类型	型号	节数	L1	L2	L	H1(min)	H4	(带宽)BW
电动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-DG-PP-PG-00	四节式	6000	12300	18300	750	650	800
传动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-CG-PP-PG-00	四节式	6000	12300	18300	800	700	800
电动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-DG-PP-PG-00	四节式	7000	15000	22000	750	650	800
传动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-CG-PP-PG-00	四节式	7000	15000	22000	800	700	800
电动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-DG-PP-PG-00	四节式	7500	16000	23500	750	650	800
传动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-CG-PP-PG-00	四节式	7500	16000	23500	800	700	800
传动滚筒式	S8-A5-6.0/16.0-800-CG-PP-PG-00	五节式	6000	16000	22000	900	750	800

07 带爬坡平台升降式皮带伸缩输送机

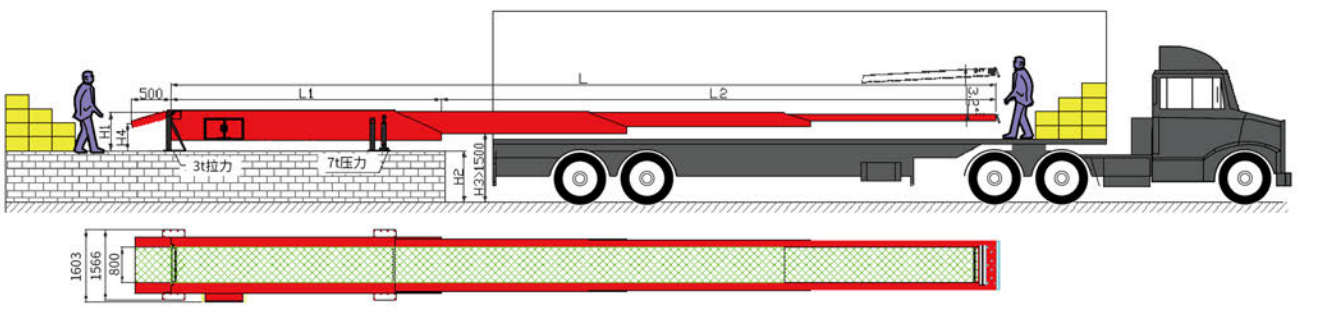


型号示例

S8	A4	6.0/12.3	800	CG	PP	PS	00
产品编号	节数	规格(6米伸12.3米)	带度	传动滚筒	爬坡	平台升降式	标准式
Product number	Node number	Specification (6 M 12 .3M)	Belt width	Transmission drum	Climbing	Elevation type	Standard form

带爬坡平台升降式皮带伸缩输送机规格表 单位:mm

类型	型号	节数	L1	L2	L	H1(min)	H4	(带宽)BW
电动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-DG-PP-PS-00	四节式	6000	12300	18300	750	650	800
传动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-CG-PP-PS-00	四节式	6000	12300	18300	800	700	800
电动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-DG-PP-PS-00	四节式	7000	15000	22000	750	650	800
传动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-CG-PP-PS-00	四节式	7000	15000	22000	800	700	800
电动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-DG-PP-PS-00	四节式	7500	16000	23500	750	650	800
传动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-CG-PP-PS-00	四节式	7500	16000	23500	800	700	800
传动滚筒式	S8-A5-6.0/16.0-800-CG-PP-PS-00	五节式	6000	16000	22000	900	750	800

08 移动式皮带伸缩输送机

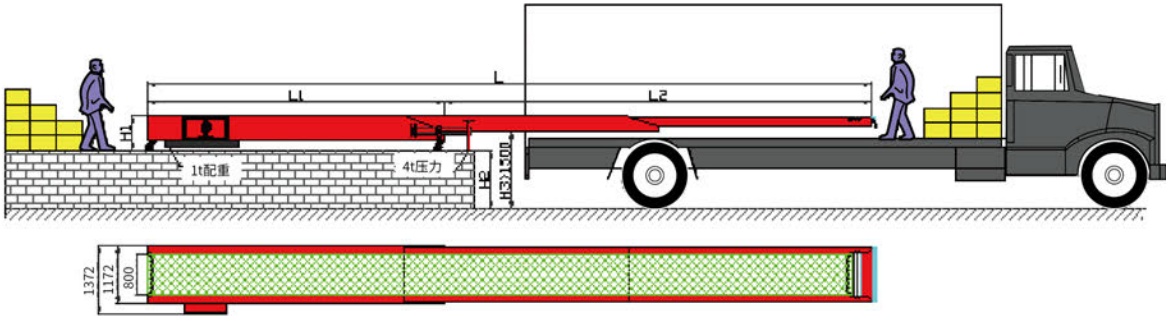

型号示例


S8	A4	6.0/12.3	800	CG	YD	00
产品编号	节数	规格(6米伸12.3米)	带度	传动滚筒	移动式	标准式
Product number	Node number	Specification (6 M 12.3M)	Belt width	Transmission drum	Move type	Standard form

移动式皮带伸缩输送机规格表

单位:mm

类型	型号	节数	L1	L2	L	H1(min)	(带宽)BW	配重(t)
传动滚筒式	S8-A2-6.0/4.9-800-CG-YD-00	两节式	6000	4900	10900	600	800	0
电动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-DG-YD-00	三节式	5000	7000	12000	750	800	1
传动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-CG-YD-00	三节式	5000	7000	12000	750	800	1
电动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-DG-YD-00	三节式	6000	8600	14600	750	800	1
传动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-CG-YD-00	三节式	6000	8600	14600	750	800	1
电动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-DG-YD-00	四节式	6000	12300	18300	900	800	3
传动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-CG-YD-00	四节式	6000	12300	18300	900	800	3
电动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-DG-YD-00	四节式	7000	15000	22000	900	800	4
传动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-CG-YD-00	四节式	7000	15000	22000	900	800	4
电动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-DG-YD-00	四节式	7500	16000	23500	900	800	4
传动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-CG-YD-00	四节式	7500	16000	23500	900	800	4

09 移动升降式皮带伸缩输送机

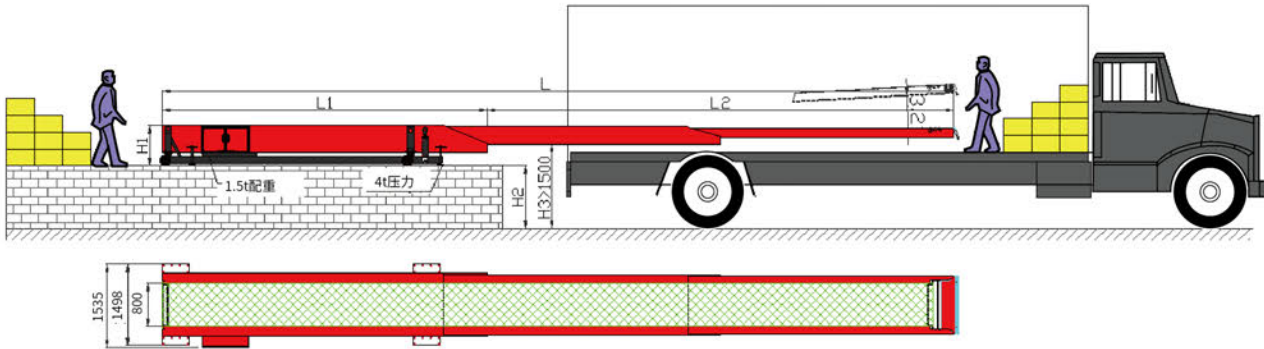

型号示例


S8	A4	6.0/12.3	800	CG	YS	00
产品编号	节数	规格(6米伸12.3米)	带度	传动滚筒	移动升降式	标准式
Product number	Node number	Specification (6 M 12.3M)	Belt width	Transmission drum	Move Elevation type	Standard form

移动升降式皮带伸缩输送机规格表

单位:mm

类型	型号	节数	L1	L2	L	H1(min)	(带宽)BW	配重(t)
传动滚筒式	S8-A2-6.0/4.9-800-CG-YS-00	两节式	6000	4900	10900	750	800	0
电动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-DG-YS-00	三节式	5000	7000	12000	750	800	1.5
传动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-CG-YS-00	三节式	5000	7000	12000	750	800	1.5
电动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-DG-YS-00	三节式	6000	8600	14600	750	800	1.5
传动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-CG-YS-00	三节式	6000	8600	14600	750	800	1.5
电动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-DG-YS-00	四节式	6000	12300	18300	900	800	3
传动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-CG-YS-00	四节式	6000	12300	18300	900	800	3
电动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-DG-YS-00	四节式	7000	15000	22000	900	800	4
传动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-CG-YS-00	四节式	7000	15000	22000	900	800	4
电动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-DG-YS-00	四节式	7500	16000	23500	900	800	4
传动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-CG-YS-00	四节式	7500	16000	23500	900	800	4

10 带爬坡移动升降式皮带伸缩输送机

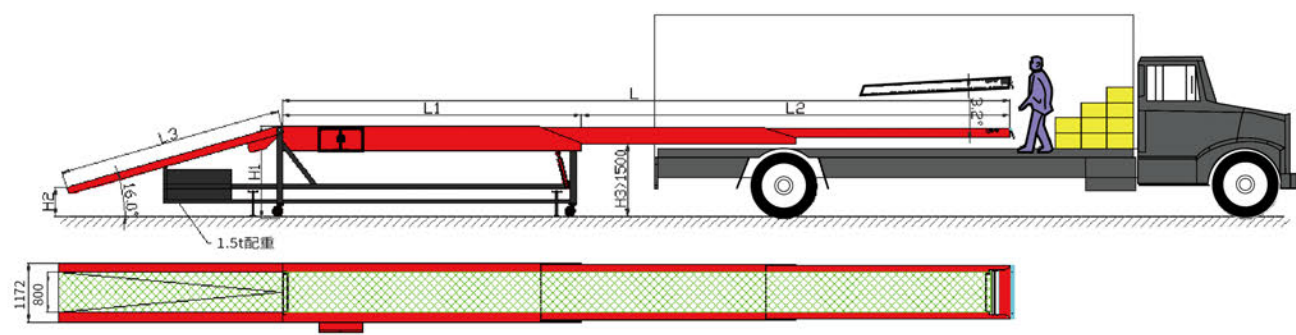

型号示例


S8	A4	6.0/12.3	800	CG	PP	YS	00
产品编号	节数	规格 (6米伸12.3米)	带度	传动滚筒	爬坡	平台升降式	标准式
Product number	Node number	Specification (6 M 12 .3M)	Belt width	Transmission drum	Climbing	Move Elevation type	Standard form

带爬坡移动升降式皮带伸缩输送机规格表

单位:mm

类型	型号	节数	L1	L2	L	L3	H1 (min)	H2	(带宽)BW	配重 (t)
传动滚筒式	S8-A2-6.0/4.9-800-CG-PP-YS-00	两节式	6000	4900	10900	4500	600	750	800	0
电动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-DG-PP-YS-00	三节式	5000	7000	12000	4500	750	750	800	1
传动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-CG-PP-YS-00	三节式	5000	7000	12000	4500	750	750	800	1
电动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-DG-PP-YS-00	三节式	6000	8600	14600	4500	750	750	800	1
传动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-CG-PP-YS-00	三节式	6000	8600	14600	4500	750	750	800	1
电动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-DG-PP-YS-00	四节式	6000	12300	18300	4500	900	750	800	3
传动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-CG-PP-YS-00	四节式	6000	12300	18300	4500	900	750	800	3
电动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-DG-PP-YS-00	四节式	7000	15000	22000	4500	900	750	800	4
传动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-CG-PP-YS-00	四节式	7000	15000	22000	4500	900	750	800	4
电动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-DG-PP-YS-00	四节式	7500	16000	23500	4500	900	750	800	4
传动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-CG-PP-YS-00	四节式	7500	16000	23500	4500	900	750	800	4

11 带狂扫式皮带伸缩输送机

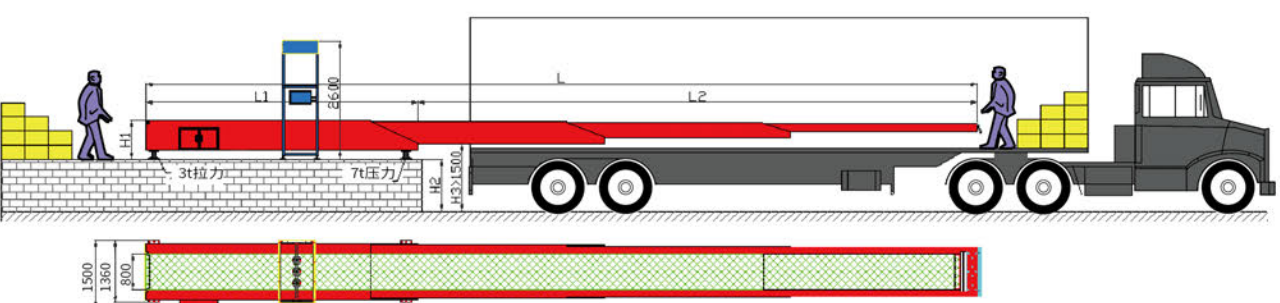

型号示例

S8	A4	6.0/12.3	800	CG	KS	PG	00
产品编号	节数	规格 (6米伸12.3米)	带度	传动滚筒	狂扫	平台固定式	标准式
Product number	Node number	Specification (6 M 12 .3M)	Belt width	Transmission drum	Scanning	Fixed type	Standard form

带狂扫式皮带伸缩输送机规格表

单位:mm

类型	型号	节数	L1	L2	L	H1 (min)	(带宽)BW
电动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-DG-KS-PG-00	三节式	5000	7000	12000	600	800
传动滚筒式	S8-A3-5.0/7.0-800-CG-KS-PG-00	三节式	5000	7000	12000	700	800
电动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-DG-KS-PG-00	三节式	6000	8600	14600	600	800
传动滚筒式	S8-A3-6.0/8.6-800-CG-KS-PG-00	三节式	6000	8600	14600	700	800
电动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-DG-KS-PG-00	四节式	6000	12300	18300	750	800
传动滚筒式	S8-A4-6.0/12.3-800-CG-KS-PG-00	四节式	6000	12300	18300	800	800
电动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-DG-KS-PG-00	四节式	7000	15000	22000	750	800
传动滚筒式	S8-A4-7.0/15.0-800-CG-KS-PG-00	四节式	7000	15000	22000	800	800
电动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-DG-KS-PG-00	四节式	7500	16000	23500	750	800
传动滚筒式	S8-A4-7.5/16.0-800-CG-KS-PG-00	四节式	7500	16000	23500	800	800
传动滚筒式	S8-A5-6.0/16.0-800-CG-KS-PG-00	五节式	6000	16000	22000	900	800

13 伸缩机特写

被输送产品

- 1 产品名称:快递包裹、编织袋、纸箱、行李、轮胎、塑料盒/桶等
- 2 产品尺寸:≤1500*1000*1000
- 3 重量:重型单件小于60KG/件

设备施工条件

- 1 电源:三相五线制
- 2 电压:380V±10%
- 3 频率:50HZ±2%
- 4 环境温度:夏季≤38.9℃, 冬季≥-20℃
- 5 环境湿度:相对湿度≤79%
- 6 工作制:连续工作

设备安全与防护

- 1 设备设施设计符合国际通行最新安全防护标准;
- 2 设备设施具有完善的防护装置;
- 3 运动部件和油、水、气、电线、电缆等进行单独防护;
- 4 设备设施运行时噪声≤80dB(A);
- 5 设备设施必要是需配合急停按钮或者开关, 安装于便于操作位置, 颜色鲜明;
- 6 栅栏、照明装置等颜色均为警戒色或警告色;
- 7 安全指示、安全信号等安全色符合国家标准ISO3864。

设备设施表面处理

- 1 设备设施表面黑色金属型材及其焊接件、钣金结构件及其焊接件等应采用喷塑处理;
- 2 设备设施外表色彩要严格按照合同提供的色卡进行处理, 处于造型设计需要的不同颜色需要经过购买方认可;
- 3 传动件表面进行发黑或者镀锌处理;
- 4 外购标准件以原色为准 (或由购买方提出的可执行的方案进行采购);
- 5 栅栏、防护装置等颜色均为警戒色或警告色 (或由购买方提出颜色, 提供色卡)。

设备设计原理

- 1 输送机外形美观、结构紧凑、易操作维护, 符合人机工程学的要求;
- 2 各传动结构合理、运行平稳、动作可靠;
- 3 电器原件严格按照合同约定进行设计选型, 以保证整个控制系统具有较高的稳定性、可靠性和安全性;
- 4 设备设计时尽可能考虑运输、安装的方便些;
- 5 保证在满足生产工艺、产量、管理、维护的基础上, 提供性价比高的生产设备。

电器控制

1 马达的选型

- 1)依据购买方环境条件, 选择合适的通风方式、结构形式及防护等级;
- 2)三相马达余量系数1.5~2.0, 长期运行温度升高不超过65℃ (E级), 70℃ (B级);

2 电器原件的选用与安装

- 1)电路有过流、缺相、过载等保护功能。开关容量选择适当, 有足够的过载能力;
- 2)电器原件排列整齐、路线标记清晰、原件及接线端子用线耳冷压接线, 接线牢靠无松动、无短线、漏线;
- 3)控制箱采用塑料线槽走线, 线号、控制面板、标牌整洁清晰;
- 4)电器安装符合安装技术规范, 有可靠接地装置, 接地电阻应≤4Ω, 电器系统对地绝缘电阻≥50MΩ。


平台升降式伸缩机



平台固定式伸缩机



脚架升降式伸缩机

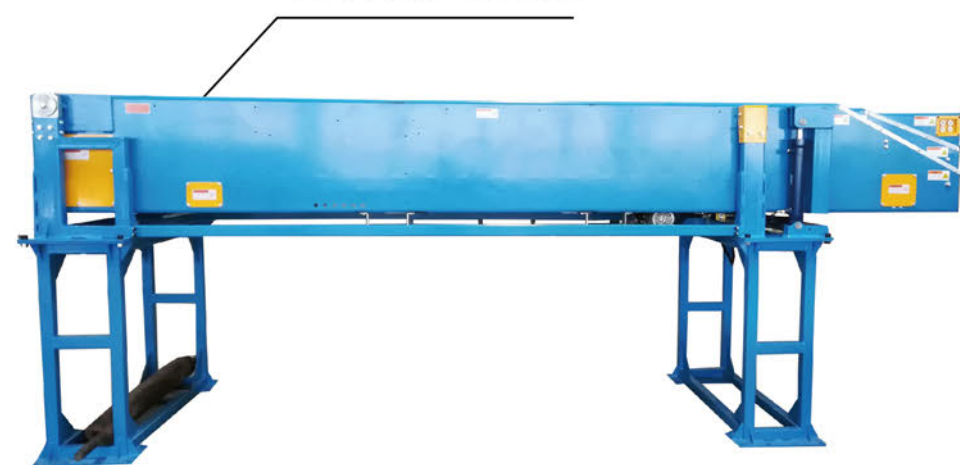

脚架固定式伸缩机



13 伸缩机特写

侧部



驼峰



液压机构



头部




爬坡




14 现场案例



14 现场案例

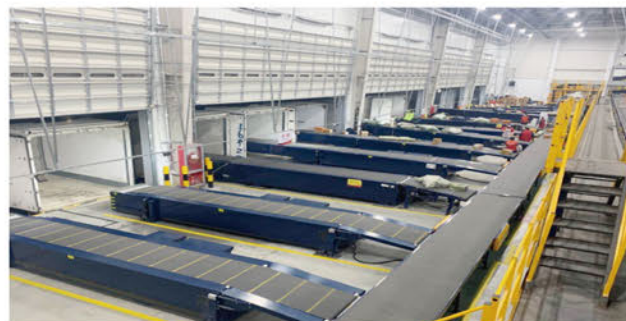

15 工艺展示

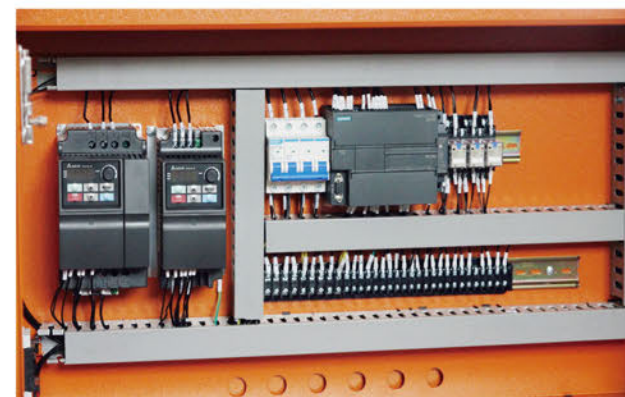

16 合作伙伴

